大型表示器/Large Size Display

ED-3020
ED-3021

ED-3020

ED-3021

特長/Features

- 文字高さ100mm（57mm）の高輝度大型LED
- 認視距離50m（30m）以上
- 電源AC85～264Vワイド入力
- 簡易防滴・防塵構造

仕様/Specifications

表示部	
表示器	7セグメント赤色LED，5桁
表示データ	文字高さ100mm（57mm），文字幅75mm（40mm）
	接続される指示計より送信される表示用データ 表示範囲：最大99999（マイナス方向は-9999まで） 表示方式：ゼロサプレス表示 小数点：受信データにより自動設定 オーバー表示：全桁点滅
単位	kgまたはt（付属単位シール貼り付けによる）
シリアルI/O部	
インターフェイス規格	0～20mAカレントループシリアル信号
接続可能距離	入力・出力ともに約100m（シールドケーブル使用に於いて）
接続可能機器	弊社製指示計で、専用シリアル出力（C/Lシリアル）が 標準装備またはオプション装着されている機種 標準装備：DLS-5026A，DLS-5031 DLS-5025B，DLS-5028A
入力データ	弊社製指示計より出力される専用フォーマットデータ
出力データ	入力データをそのまま出力 弊社外部機器のカスケード接続用専用I/F （C/Lシリアル）
設定部	
表示データ選択SW	16ポジションロータリースイッチ
	①通常データ [0]弊社製指示計の標準的なフォーマットに対応し、 指示計と同じ計量値を表示する ②ヘッダ付きデータ [1～9]DLS-5026Aなど、複数の表示データを送信する 機器に対応する設定モードで、1～9のヘッダ番号設定に より任意のデータ表示が可能
総合	
ケース	簡易防滴・防塵構造
電源電圧	AC85～264V
消費電力	約20VA
使用温湿度範囲	0～+40℃，20～85%RH
取り付け方法	ウォールマウント
質量	約7kg（約3kg）
付属品	取扱説明書，単位シール，シールピン

※（ ）内はED-3021
※ 各機能の詳細などについてはお問い合わせください

外形寸法/Dimensions（in mm）

ED-3020

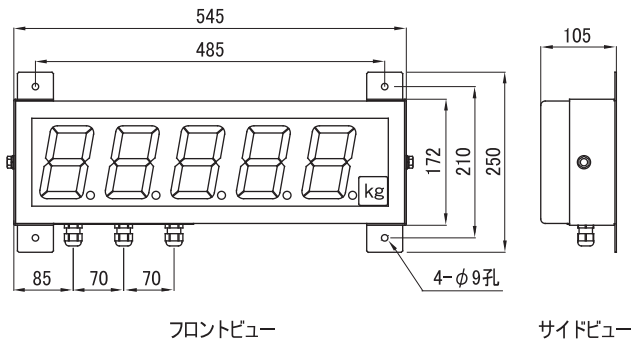

フロントビュー

サイドビュー



ボトムビュー

ED-3021

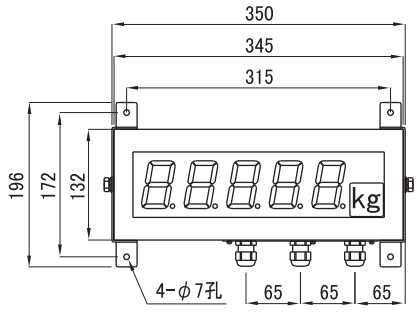

フロントビュー



サイドビュー



ボトムビュー